
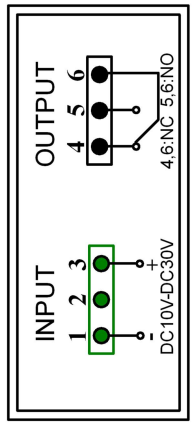


公差标准： GB/T 1981-2003	0-3 ±0.1	>3-6 ±0.1	>6-30 ±0.2	>30-120 ±0.3	>120-400 ±0.5	>400-1000 ±0.8	>1000-2000 ±1.2	倒圆角、 倒角尺寸	-10 ±1'	>10-50 ±30'	>50-120 ±20'	>120-400 ±10'	>400 ±5'	角度尺寸	0.5-3 ±0.2	>3-6 ±0.5	>6-30 ±1	>30 ±2
-------------------------	-------------	--------------	---------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------	------------	----------------	-----------------	------------------	-------------	------	---------------	--------------	-------------	-----------

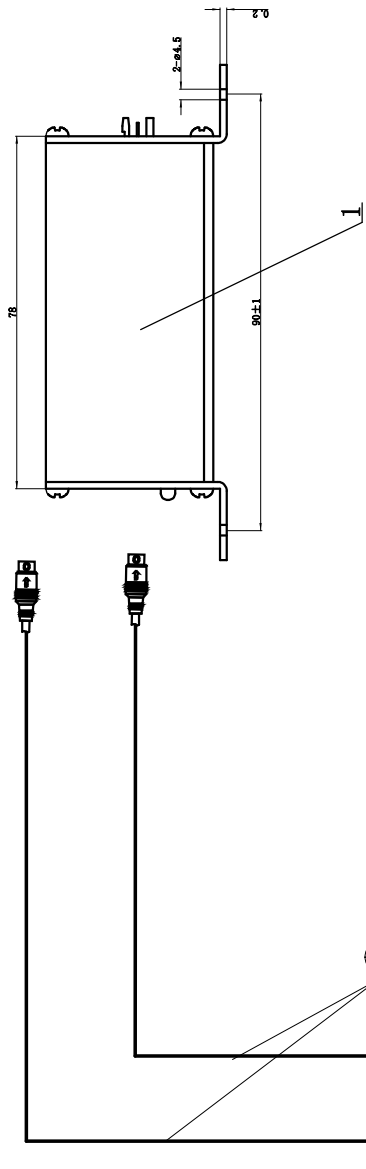

### Technical Parameters

Model No	917V71-DC24A
Number of Infra Red Diodes	32 Diode sets
Scanning Beams	154 Beams
Infrared diodes range	58.5mm
Dimensions	12mm x 31mm x 2000mm
Max beams	1841mm
Mini beams	25mm
Max door open distance	3m
Mini door open distance	0m
Response Time	<65ms
Operating Temperature	-20° ~+65° C
Light Immunity	<100,000Lux
Power supply	24VDC
Power consumption	3W
Vertical mounting tolerance	±15mm
Horizontal mounting tolerance	±3mm
Protection Level	IP64

3	控制盒	Pwbox-06-DC24V	1只
2	连接电缆	3.5m	2根
1	光幕发射接收	2000mm	1套
序号	名称	规格	数量

设计																			
审核																			
批准																			
阶段标记		重量		比例		名称		规格		数量		备注							
A		共 1 页		第 1 页		光幕		WECO		宁波微科光电有限公司		光幕917V71-DC24A							

标记	版本	更新内容	订正	日期